

(PALFINGER)

P 200 A SMART

**SCHNELL HIN, KOMPAKT
AUFGESTELLT UND
FLEXIBEL HOCH**

LIFETIME EXCELLENCE




TECHNISCHE DATEN

Max Arbeitshöhe	19,8 m
Max Korbbodenhöhe	17,8 m
Max seitliche Reichweite	8,4 m
Neigungswinkel Teleskoparm	-25° a + 80°
Schwenkbereich Drehtisch	370°
Drehwinkel plattform	2 X90°
Max Korblast	250 kg
Größe Arbeitskorb	1,4x0,85x1,1 m
Höhe in Transportstellung	2,89m
Breite in Transportstellung	2,1 m
Länge in Transportstellung	5,39m
Fahrbar mit Führerschein der Klasse B	

OPTIONAL

Kunststoffkorb
Elektropumpe zum internen Gebrauch
Verstellbarer 60 W Arbeitsscheinwerfer am Korb
Neigungsmesser mit Alarmlinien
Isolation 1.000 V
Elektropumpe 12V
Wände aus Aluminium
Lackierung des Armsystems nach Kundenwunsch

ARBEITSDIAGRAMME

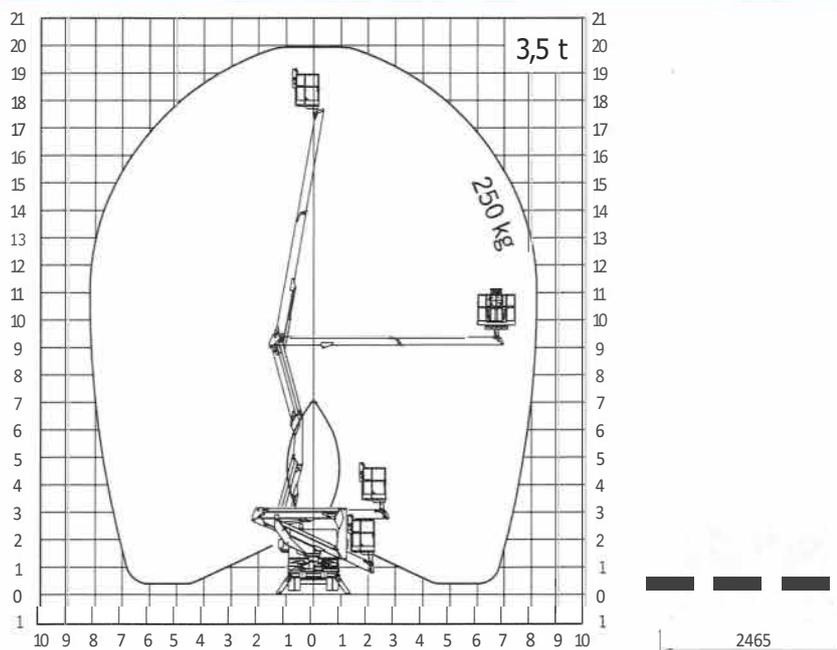

ABMESSUNGEN



Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.